

EBOUTEUSE ALM


SCIA RADIALE

CARACTÉRISTIQUES

- Bras, colonne et chariot en fonte.
- Guides interchangeable en acier.
- Chariot à 8 roulements.
- Rigidité extrême du bras pour une coupe parfaite.
- Sécurité absolue de l'opérateur.
- Lame non incluse.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Discontacteur avec bobine de déclenchement.
- Frein moteur.
- Retour à ressort.
- Arrêt de fin de course.
- Bouton d'urgence.

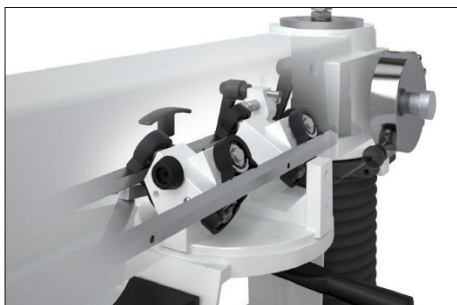

Groupe moteur incliné à 45°

Chariot à 8 roulements avec guides interchangeables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur triphasé	HP	4
Moteur triphasé	kW	3
Tours moteur	RPM	2800
Diamètre lame	mm	350
Alésage lame	mm	30
Capacité de coupe avec épaisseur 20 mm.	mm	890
Capacité de coupe à 45°	mm	560
Profondeur de coupe	mm	100
Profondeur de coupe avec moteur à 45°	mm	65
Inclinaison du bras		0 +45° -45°
Inclinaison de la lame		0 - 5°
Roulements chariot	nombre	8
Poids net	Kg	285